
Agitador magnético com aquecimento Q261-

Aparelho utilizado para manutenção da temperatura de amostras que devem ser misturadas ou diluídas a quente.

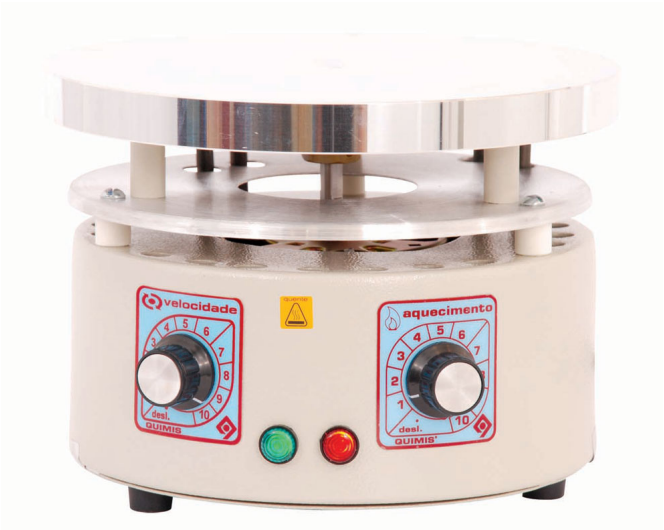

110 V a 220 V
Tensão

600 W
Potência

20 x 14 CM
Dim. Externas (Ø x A)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (Ø x A)
Q261-12	110 V	600 W	20 x 14 CM
Q261-22	220 V	600 W	20 x 14 CM

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em alumínio com formato cilíndrico, revestido com epóxi eletrostático;
- Plataforma de aquecimento em alumínio com 20 cm de diâmetro;
- Temperatura máxima na superfície da plataforma: 400 °C;
- Controle eletrônico de temperatura com referência entre pontos 1 a 10;
- Motor de indução, baixo consumo;
- Pode trabalhar em regime contínuo;
- Imã circular com campos orientados;
- Velocidade de agitação entre 50 e 1.300 rpm;
- Agita até 10 litros de líquidos com viscosidade próxima à da água;
- Duplo ajuste de velocidade, para atender todas as necessidades de agitação, viscosidade e formatos de barras magnéticas;
- Painel com botões de controle da velocidade, temperatura e lâmpadas piloto indicadoras de aquecimento e agitação;
- Não aconselhável para ambiente corrosivo;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha uma barra magnética com revestimento de resina anti-aderente (PTFE) e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290