
Agitador magnético con calefacción Q261-

Equipo utilizado para el mantenimiento de la temperatura de muestras que deben mezclarse o diluirse en caliente.

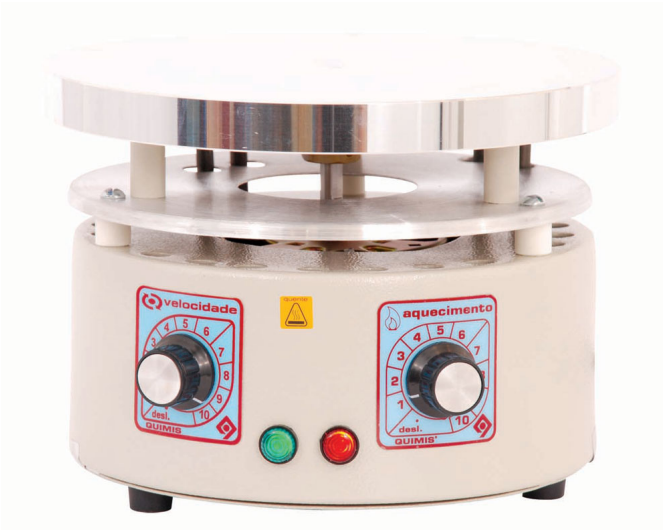

110 V a 220 V
Tensión

600 W
Potencia

20 x 14 cm
Dim. Externas (Ø x A)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (Ø x A)
Q261-12	110 V	600 W	20 x 14 cm
Q261-22	220 V	600 W	20 x 14 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en aluminio con formato cilíndrico, recubierto con epoxi electrostático;
- Plataforma de calefacción de aluminio con 20 cm de diámetro;
- Temperatura máxima en la superficie de la plataforma: 400 °C;
- Control electrónico de temperatura con referencia entre puntos del 1 al 10;
- Motor de inducción, bajo consumo;
- Puede trabajar en régimen continuo;
- Imán circular con campos orientados;
- Velocidad de agitación entre 50 y 1.300 rpm;
- Agita hasta 10 litros de líquidos con viscosidad próxima a la del agua;
- Doble ajuste de velocidad para atender todas las necesidades de agitación, viscosidad y formatos de barras magnéticas;
- Panel con botones de control de velocidad, temperatura y lámparas piloto indicadoras de calefacción y agitación;
- No aconsejable para ambientes corrosivos;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye una barra magnética con recubrimiento de resina antiadherente (PTFE) y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290