
Agitador mecánico mini Q235

Equipo versátil y eficiente para preparaciones de experimentos piloto o en laboratorios químicos de control de calidad de las industrias farmacéutica, alimentaria, agrícola y facultades, donde la agitación y mezcla de sustancias líquidas es esencial.

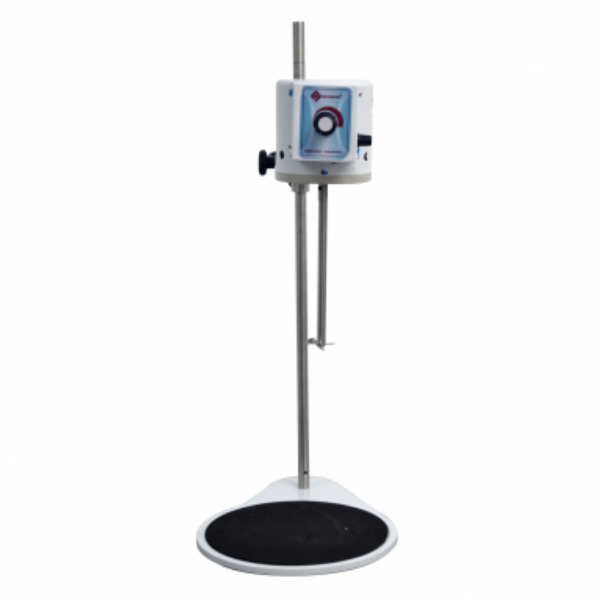

110 v a 220 v
Voltios

50 w
Potencia

24 x 45 x 52 cm
Dim. externas (LxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Voltios	Potencia	Dim. externas (LxAxA)
Q235-1	110 v	50 w	24 x 45 x 52 cm
Q235-2	220 v	50 w	24 x 45 x 52 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en aluminio recubierto con epoxi electrostático, con diseño cilíndrico;
- Robusta y estable base de hierro fundido con varilla vertical de acero inoxidable;
- Motor de inducción, silencioso, no produce chispas;
- Agita hasta 15 litros de líquidos con viscosidad similar a la del agua;
- Varilla de agitación de acero inoxidable de 21 cm de longitud;
- Hélice de tres palas de acero inoxidable de 42 mm de diámetro, extraíble;
- Doble control de velocidad que permite la regulación entre 100 y 1.700 rpm, con puntos de referencia entre 1 y 10;
- Perillas de ajuste para el posicionamiento del motor en el soporte, permitiendo varias regulaciones:
- A) de altura en el soporte de sustentación;
- B) de posicionamiento lateral;
- C) de la distancia entre el soporte y el centro del recipiente;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye base con varilla de fijación, hélice de tres palas de 42 mm de diámetro en acero inoxidable 304 y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290