
Aparelho de Orsat Q332

Com ampla faixa de aplicação para fins didáticos e industriais nas análises dos gases Dióxido de Carbono CO?, oxigénio O? e Monóxido de Carbono CO e Nitrogênio N?, este aparelho atende ao método convencional segundo Orsat.

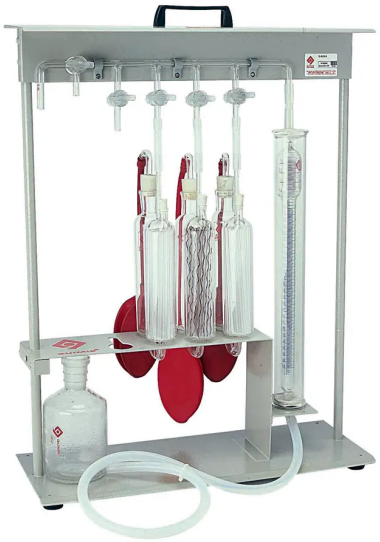

19 x 48 x 63 cm

Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Dim. Externas (CxLxA)
Q332--3	19 x 48 x 63 cm
Q332--4	19 x 48 x 63 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Montado sobre suporte metálico com alça para transporte;
- Bureta de precisão em vidro com camisa de água e escala de 0 a 100%;
- Duas ampolas de absorção de gás com tubos capilares de vidro (CO2e O2) e uma ampola de absorção de gás com tubo capilar de vidro e fios de cobre (CO), no modelo Q332--3;
- Três ampolas de absorção de gás com tubos capilares de vidro (CO2e O2) e uma ampola de absorção de gás com tubo capilar de vidro e fios de cobre (CO) e uma ampola de absorção de gás Nitrogênio (N2) com eletrodo de platina, no modelo Q332--4;
- Torneira de três vias com ramais;
- Frasco de nível de 250 mL;
- 3 balões de borracha para proteger as soluções;
- Não acompanha as soluções químicas (reagentes);
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290