
Aparelho de Orsat Q332

Con un amplio rango de aplicación para fines didácticos e industriales en el análisis de los gases Dióxido de Carbono CO? , Oxígeno O? y Monóxido de Carbono CO y Nitrógeno N?, este aparato cumple con el método convencional según Orsat.

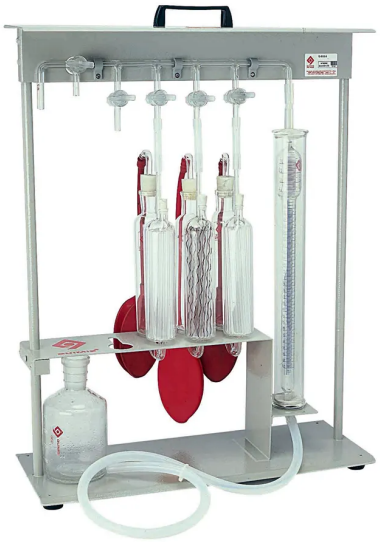

19 x 48 x 63 cm

Dim. Externas (LxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Dim. Externas (LxAxA)
Q332--3	19 x 48 x 63 cm
Q332--4	19 x 48 x 63 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Montado sobre soporte metálico con asa para transporte;
- Bureta de precisión en vidrio con camisa de agua y escala de 0 a 100 %;
- Dos ampollas de absorción de gas con tubos capilares de vidrio (CO? y O?) y una ampolla de absorción de gas con tubo capilar de vidrio e hilos de cobre (CO), en el modelo Q332--3;
- Tres ampollas de absorción de gas con tubos capilares de vidrio (CO? y O?) y una ampolla de absorción de gas con tubo capilar de vidrio e hilos de cobre (CO) y una ampolla de absorción de gas Nitrógeno (N?) con electrodo de platino, en el modelo Q332--4;
- Llave de tres vías con ramales;
- Frasco de nivel de 250 mL;
- 3 balones de goma para proteger las soluciones;
- No incluye las soluciones químicas (reactivos);
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290