
Banho dubnoff digital Q226M

Este modelo tem agitação linear horizontal dentro de um banho maria e tem a versatilidade para acomodar os mais variados tipos de recipientes.

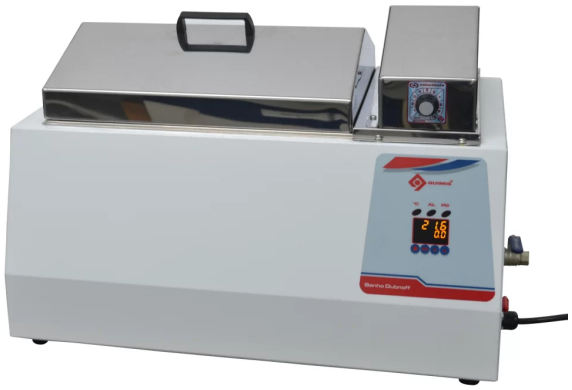

110 v a 220 v
Tensão

1.840 w
Potência

20 kg
Peso

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. Externas (CxLxA)
Q226M1	110 v	1.840 w	20 kg	39 x 70 x 40 cm
Q226M2	220 v	1.840 w	20 kg	39 x 70 x 40 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Tanque em aço inox 304 sem soldas com cantos arredondados com dim. internas de C-500-x L263-x-A140 mm;
- Capacidade de 16 litros;
- Potência do motor 240 watts;
- Potência da Resistência 1840 watts;
- Tampa angular de aço inox tipo cumieira com alça e orifício com 8 mm de dim.para termômetro;
- Gabinete em chapa de aço revestida em epóxi eletrotático;
- Bandeja de aço inox removível, com alças e molas reguláveis para acomodar os mais variados tipos de recipientes, até 340 tubos de ensaio de 13 mm x 100 mm;
- Bandejas opcionais para 25 Erlenmeyers de 25 mL, 16 Erlenmeyers de 50 mL ou 9 Erlenmeyers de 125 mL;
- Motor silencioso com sistema redutor incorporado;
- Regulagem eletrônica da velocidade de agitação entre 30 e 300 ciclos por minutos;
- Resistência tubular blindada;
- Faixa de trabalho entre 5,0 °C acima da ambiente até 100,0 °C;
- Controlador de temperatura micro-controlado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID;
- Sensor de temperatura tipo Pt 100, encapsulado em aço inoxidável;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha certificado de calibração RBC do termômetro digital (controlador e sensor).

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290