
Banho termostático para viscosidade Q303SR

Este banho microprocessado de leitura digital, foi especialmente desenvolvido para acomodar viscosímetros de vidro tipo Cannon Fenske, Ubbelohde, etc. Atende as normas ASTM-D445, D6074, D6158 e outras.

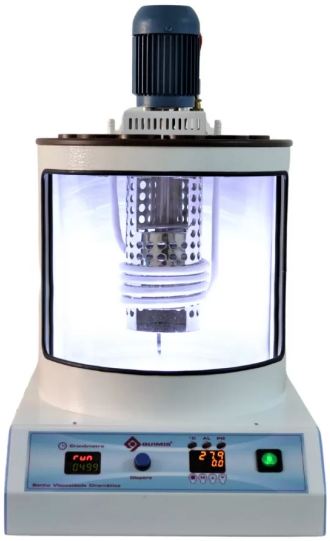

110 v a 220 v
Tensão

1.600 w
Watts

36 x 34 x 60 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Watts	Dim. Externas (CxLxA)
Q303SR16	110 v	1.600 w	36 x 34 x 60 cm
Q303SR26	220 v	1.600 w	36 x 34 x 60 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Acomoda até 6 viscosímetros (não inclusos) simultaneamente;
- Cuba em vidro borosilicato;
- Motor de indução silencioso para homogeneização do fluido;
- Iluminação a LED dirigida para melhor visualização da amostra;
- Serpentina para resfriamento;
- Resistência tubular blindada;
- Faixa de trabalho entre 0 °C e 120 °C (32 °F e 248 °F), sendo que para trabalhos muitos próximos ou abaixo da temperatura ambiente é necessário circular líquido refrigerante vindo da unidade de refrigeração Q214M, opcional;
- Sensor de temperatura tipo Pt 100 encapsulado em aço inox com sensibilidade de ± 0,1 °C;
- Controlador de temperatura microprocessado;
- Cronômetro digital de 0,0 a 999,9 segundos com disparador eletrônico;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha 6 suportes para viscosímetros, manual de instruções e certificado de calibração RBC do termômetro digital (controlador e sensor);
- Opcionais (vendido separadamente):

Pode ser fornecido com saída RS485 e software para temperatura;

Pode ser confeccionado conforme NR-12 (norma regulamentadora de segurança no trabalho em máquinas e equipamentos);

Pode ser fornecido conjunto para aquisição de dados e monitoramento parametrizado.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290