
Baño Dubnoff digital Q226M

Este modelo cuenta con agitación lineal horizontal dentro de un baño María y ofrece la versatilidad de acomodar los más variados tipos de recipientes.

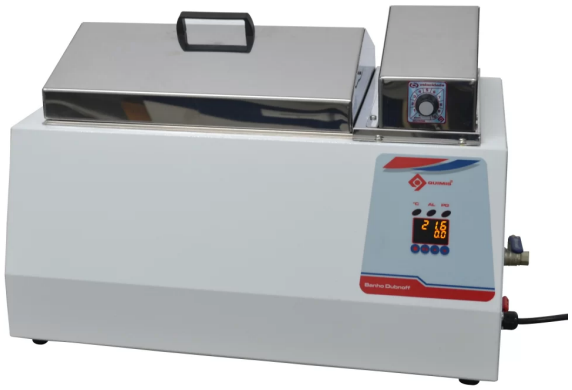

110 v a 220 v
Tensión

1.840 w
Potencia

20 kg
Peso

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Peso	Dim. Externas (LxAxA)
Q226M1	110 v	1.840 w	20 kg	39 x 70 x 40 cm
Q226M2	220 v	1.840 w	20 kg	39 x 70 x 40 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Tanque en acero inoxidable 304 sin soldaduras, con esquinas redondeadas, con dim. internas de L-500 x A-263 x A-140 mm;
- Capacidad de 16 litros;
- Potencia del motor: 240 vatios;
- Potencia de la resistencia: 1840 vatios;
- Tapa angular de acero inoxidable tipo cumbrera con asa y orificio de 8 mm de dim. para termómetro;
- Carcasa en chapa de acero revestida en epoxi electrostático;
- Bandeja de acero inoxidable extraíble, con asas y resortes regulables para acomodar los más variados tipos de recipientes, hasta 340 tubos de ensayo de 13 mm x 100 mm;
- Bandejas opcionales para 25 Erlenmeyers de 25 mL, 16 Erlenmeyers de 50 mL o 9 Erlenmeyers de 125 mL;
- Motor silencioso con sistema reductor incorporado;
- Regulación electrónica de la velocidad de agitación entre 30 y 300 ciclos por minuto;
- Resistencia tubular blindada;
- Rango de trabajo entre 5,0 °C sobre la temperatura ambiente hasta 100,0 °C;
- Controlador de temperatura microcontrolado con doble pantalla multiconfigurable, autosintonía y PID;
- Sensor de temperatura tipo Pt 100, encapsulado en acero inoxidable;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye certificado de calibración RBC del termómetro digital (controlador y sensor).

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290