
Baño termostático para viscosidad Q303SR

Este baño microprocesado de lectura digital ha sido especialmente desarrollado para alojar viscosímetros de vidrio tipo Cannon-Fenske, Ubbelohde, etc. Cumple las normas ASTM-D445, D6074, D6158 y otras.

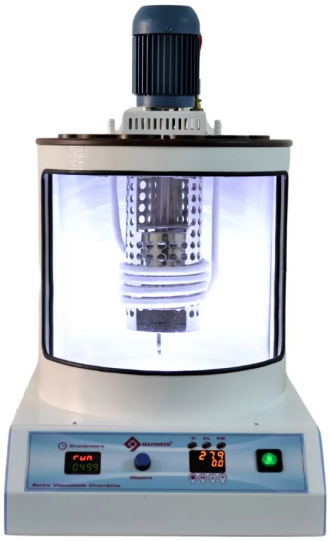

110 V a 220 V
Tensión

1.600 W
Vatios

36 x 34 x 60 cm
Dim. Externas (LxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Vatios	Dim. Externas (LxAxA)
Q303SR16	110 V	1.600 W	36 x 34 x 60 cm
Q303SR26	220 V	1.600 W	36 x 34 x 60 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Permite alojar hasta 6 viscosímetros (no incluidos) simultáneamente;
- Cuba de vidrio borosilicato;
- Motor de inducción silencioso para la homogeneización del fluido;
- Iluminación LED dirigida para una mejor visualización de la muestra;
- Serpentín de enfriamiento;
- Resistencia tubular blindada;
- Rango de trabajo entre 0 °C y 120 °C (32 °F y 248 °F); para trabajos muy próximos o por debajo de la temperatura ambiente, es necesario circular líquido refrigerante proveniente de la unidad de refrigeración Q214M, opcional;
- Sensor de temperatura tipo PT100 encapsulado en acero inoxidable con una sensibilidad de ± 0,1 °C;
- Controlador de temperatura microprocesado;
- Cronómetro digital de 0,0 a 999,9 segundos con disparador electrónico;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye 6 soportes para viscosímetros, manual de instrucciones y certificado de calibración RBC del termómetro digital (controlador y sensor);
- Opcionales (se venden por separado):

Puede suministrarse con salida RS485 y software para temperatura;

Puede fabricarse conforme a la norma NR-12 (norma reguladora de seguridad en el trabajo con máquinas y equipos);

Puede suministrar conjunto para adquisición de datos y monitoreo parametrizado.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290