
Bloco microdigestor de Kjeldahl Q327M

Para acelerar a determinação de nitrogênio pelo método Kjeldahl e economizar reagentes e tempo de análise, este bloco digestor para 42 amostras simultâneas é ideal, desde que seja feita uma avaliação formal e criteriosa da precisão requerida da sua análise.

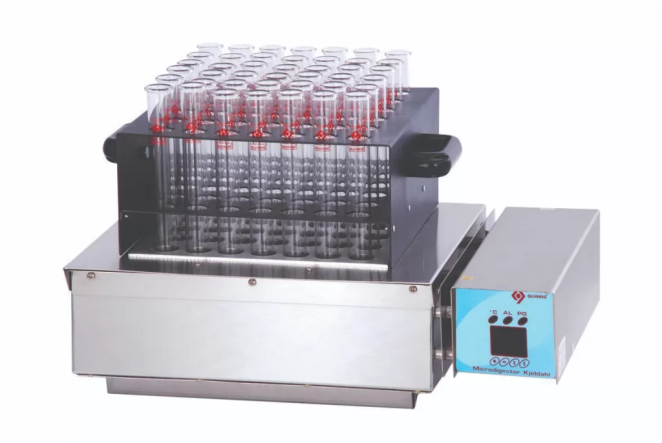

220 V
Tensão

2.000 W
Potência

42
Provas

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Provas	Dim. Externas (C x L x A)
Q327M242	220 V	2.000 W	42	40 x 50 x 35 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em aço inox;
- Bloco aquecedor em alumínio;
- Temperatura máxima: 400 °C;
- Capacidade máxima: 42 provas simultâneas;
- Suporte dos tubos em alumínio com alças para transporte, para serem colocados ou retirados de uma só vez;
- Controlador eletrônico microcontrolado da temperatura com duplo display, com as funções de: set point, auto sintonia e PID;
- Sensor tipo J, com sensibilidade de ± 0,1 °C;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha 42 tubos de ensaio com diâmetro de 25 mm x 250 mm com orla, suporte dos tubos em alumínio com alças e manual de instruções;

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290