
Bloque microdigestor de Kjeldahl Q327M

Para acelerar la determinación de nitrógeno mediante el método Kjeldahl y ahorrar reactivos y tiempo de análisis, este bloque digestor para 42 muestras simultáneas es ideal, siempre que se realice una evaluación formal y minuciosa de la precisión requerida para su análisis.

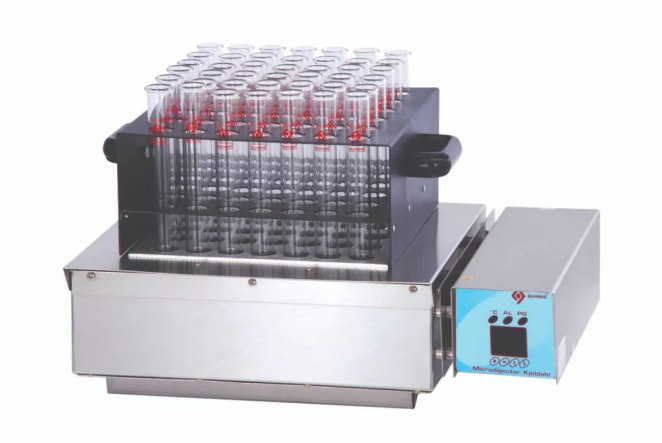

220 V
Tensión

2.000 W
Potencia

42
Pruebas

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Pruebas	Dim. Externas (L x A x A)
Q327M242	220 V	2.000 W	42	40 x 50 x 35 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en acero inoxidable;
- Bloque calefactor de aluminio;
- Temperatura máxima: 400 °C;
- Capacidad máxima: 42 muestras simultáneas;
- Soporte para tubos en aluminio con asas de transporte, para ser colocados o retirados de una sola vez;
- Controlador electrónico microcontrolado de temperatura con doble pantalla, con las funciones de: set point, autosintonía y PID;
- Sensor tipo J, con sensibilidad de ± 0,1 °C;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye 42 tubos de ensayo con un diámetro de 25 mm x 250 mm de largo con borde, soporte de tubos en aluminio con asas y manual de instrucciones;

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290