
Campana de extracción de gases normalizada Q216-N

En atención a los nuevos procedimientos de seguridad y aplicación en los laboratorios, Quimis ha desarrollado esta campana utilizando las directrices de las normas ANSI / ASHRAE110 -2016 y ABNT - NR 15 y 17 / EN 14175. Su aplicación para casi todos los tipos de gases, principalmente los densos emanados por la manipulación de productos químicos corrosivos o agresivos para el ambiente, especialmente los solventes. Cuenta con deflectores aerodinámicos que permiten el desplazamiento de los gases con mayor eficiencia.

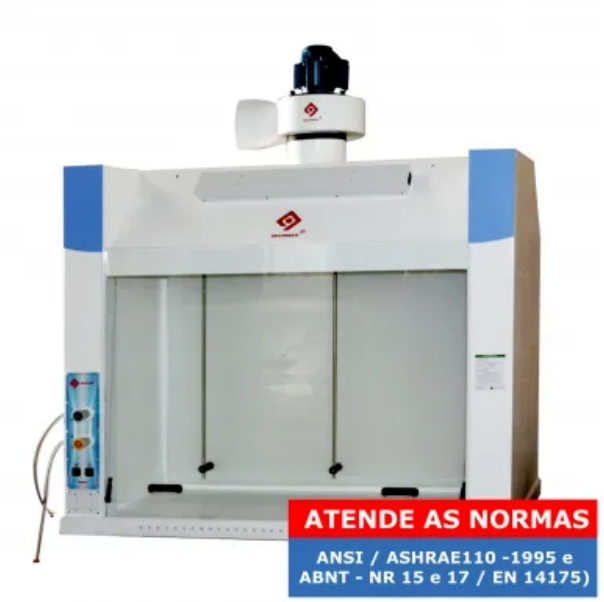

220V
Tensión

450W
Potencia

30 kg a 40 kg
Peso

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Peso	Dim. Útiles (LxAxA)	Dim. Externas (LxAxA)
Q216-N2	220V	450W	30 kg	56 x 110 x 77 cm	66 x 127 x 130 cm
Q216-N3	220V	450W	40 kg	70 x 150 x 90 cm	72 x 153 x 182 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida externamente en fibra de vidrio laminada con refuerzos para evitar la flexión de las paredes y con un excelente acabado liso externo e interno de la campana;
- Base (piso) y laminados en fibra de vidrio;
- No requiere instalación especial de mampostería;
- Deflectores en polipropileno;
- Puerta en vidrio templado sin uniones y reforzado, que permite una excelente visualización del interior, fácil limpieza, con desplazamiento vertical (tipo guillotina) y sistema de contrapeso que permite ajustar la apertura en cualquier punto;
- Iluminación interna tipo LED, completamente aislada del área de trabajo;
- Panel a la izquierda con interruptores para extracción e iluminación, ambos con lámpara piloto interna, llaves de paso para agua y gas;
- Dos tomacorrientes externas con capacidad de hasta 15 A cada una;
- Se suministra con conexiones para el uso de gas y agua;
- Incluye extractor laminado en fibra de vidrio (pieza única) con turbina en material resistente a los gases corrosivos y tubo de salida con diámetro de 200 mm;
- Motor de 373 W con ventilación externa y protección IP 54;
- Sistema de ventilación desarrollado para desplazamiento de hasta 9 metros lineales, sumando codos y tuberías (codo = 1,5 m);
- No incluye certificado (servicio opcional);
- Incluye manual de instrucciones.
- Nota: No recomendada para ácido fluorhídrico.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

