
Capela de exaustão de gases normatizada Q216-N

Em atenção aos novos procedimentos de segurança e aplicação nos laboratórios, a Quimis desenvolveu esta capela utilizando as diretrizes das normas ANSI / ASHRAE110 -2016 e ABNT - NR 15 e 17 / EN 14175. Com aplicação para quase todos os tipos de gases, principalmente os densos emanados pela manipulação de produtos químicos corrosivos ou agressivos ao ambiente, especialmente os solventes. Possui defletores aerodinâmicos que permitem o deslocamento dos gases com maior eficiência.

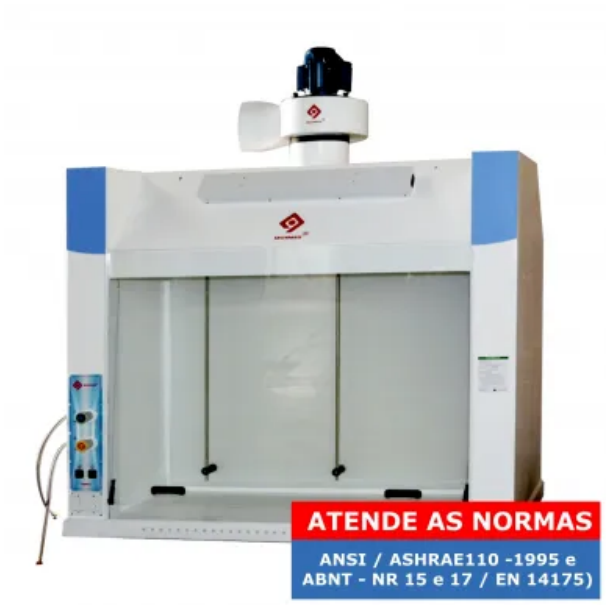

220V
Tensão

450W
Potência

30 kg a 40 kg
Peso

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. Úteis (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q216-N2	220V	450W	30 kg	56 x 110 x 77 cm	66 x 127 x 130 cm
Q216-N3	220V	450W	40 kg	70 x 150 x 90 cm	72 x 153 x 182 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída externamente em fibra de vidro laminada com reforços para evitar o flexionamento das paredes e com excelente acabamento liso externo e interno da capela;
- Base (piso) e laminados em fibra de vidro;
- Dispensa instalação especial de alvenaria;
- Defletores em polipropileno;
- Porta em vidro temperado sem emendas e reforçado, o que permite excelente visualização do interior, fácil limpeza, com deslocamento vertical (tipo guilhotina) e sistema de contrapeso que permite ajustar a abertura em qualquer ponto;
- Iluminação interna em led, completamente isolada da área de trabalho;
- Painel à esquerda com interruptores para exaustão e iluminação, ambos com lâmpada piloto interna, registros para água e gás;
- Duas tomadas externas com capacidade até 15A cada;
- Fornecida com conexões para utilização de gás e água;
- Acompanha exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 200 mm;
- Motor de 373 Watts com ventilação externa e proteção IP 54;
- Sistema de ventilação desenvolvido para deslocamento em até 9 metros lineares, somados curvas e tubos (curva = 1,5 m);
- Não acompanha certificado (serviço opcional);
- Acompanha manual de instruções.
- Obs. Não recomendada para ácido fluorídrico.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290