
Centrífuga para butirômetro Q222G

Aparelho desenvolvido para uma das medições mais importantes na análise do leite e a porcentagem da gordura. Pelo método de Gerber é necessário separar a gordura por centrifugação através dos butirômetros.

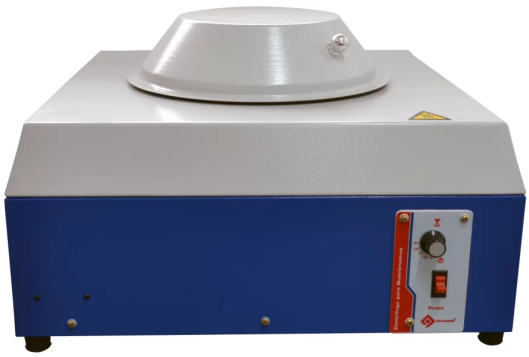

220 V
Tensão

730 W
Potência

52 x 52 x 48 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLxA)
Q222G	220 V	730 W	52 x 52 x 48 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Proteção interna em chapa de aço inox;
- Coroa em alumínio, e suporte dos tubos de gerber, em plástico;
- Motor flutuante através de esticadores;
- Velocidade fixa de 1100 rpm (60 Hz) e aceleração de centrifugação 500 a 600 g;
- Freio elétrico de acionamento manual;
- Timer que desliga automaticamente entre 1 e 5 minutos;
- Acomoda até 24 butirômetros (não inclusos);
- Aquecimento 60 °C controlado por termostato;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções;

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290