
Manta calefactora Q321A

Este aparato ha sido desarrollado para el calentamiento de matraces de diversos volúmenes, siendo apropiado para trabajos a temperaturas elevadas cuando el calentamiento tiende a ser indirecto y envolvente, evitando problemas de tensión superficial y reflujos prematuros.

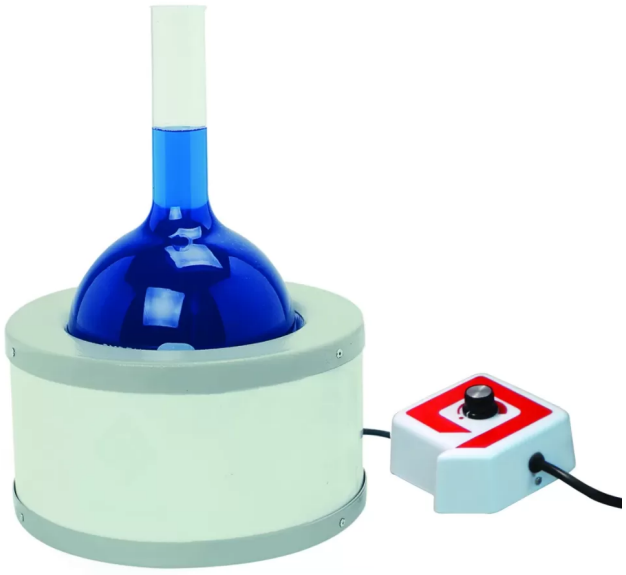

110 V a 220 V

Tensión

65 W a 3.000 W

Potencia

11 x 6,5 cm, 13 x 8 cm, 16,6 x 9,5 cm, 18,6 x 10,5 cm, 24,5 x 13,3 cm, 24,5 x 13,3, 25,1 x 13,5 cm, 25,1 x 13,5, 27,2 x 17,5 cm, 35 x 20 cm, 43 x 43 x 23 cm, 53 x 53 x 30 cm

Dimensiones externas (ØxAl)

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dimensiones externas (ØxAl)	Capacidad
Q321A11	110 V	65 W	11 x 6,5 cm	50 ml
Q321A21	220 V	65 W	11 x 6,5 cm	50 ml
Q321A12	110 V	90 W	13 x 8 cm	125 ml

Modelo	Tensión	Potencia	Dimensiones externas (ØxAl)	Capacidad
Q321A22	220 V	90 W	13 x 8 cm	125 ml
Q321A13	110 V	130 W	16,6 x 9,5 cm	250 ml
Q321A23	220 V	130 W	16,6 x 9,5 cm	250 ml
Q321A14	110 V	190 W	18,6 x 10,5 cm	500 ml
Q321A24	220 V	190 W	18,6 x 10,5 cm	500 ml
Q321A15	110 V	315 W	24,5 x 13,3 cm	1.000 ml
Q321A25	220 V	315 W	24,5 x 13,3	1.000 ml
Q321A16	110 V	455 W	25,1 x 13,5 cm	2.000 ml
Q321A26	220 V	455 W	25,1 x 13,5	2.000 ml
Q321A27	220 V	570 W	27,2 x 17,5 cm	3.000 ml
Q321A28	220 V	690 W	35 x 20 cm	5.000 ml
Q321A29	220 V	745 W	35 x 20 cm	6.000 ml
Q321A210	220 V	1.500 W	43 x 43 x 23 cm	10.000 ml
Q321A212	220 V	1.500 W	43 x 43 x 23 cm	12.000 ml
Q321A224	220 V	3.000 W	53 x 53 x 30 cm	24.000 ml

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida en aluminio con revestimiento de epoxi;
- Mayor seguridad, ya que no produce chispas;
- Cuerpo aislado del calor;
- Resistencia de hilo Kanthal®, integrada en cordones de fibra y alojada en el nido con formato circular;
- Temperatura máxima en el nido: 500 °C;
- Control electrónico de temperatura;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye regulador electrónico de temperatura y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290