
pHmetro de bancada Q400AS

Aparelho medidor de pH com compensação automática de temperatura, display gráfico de cristal líquido e calibração em três pontos.

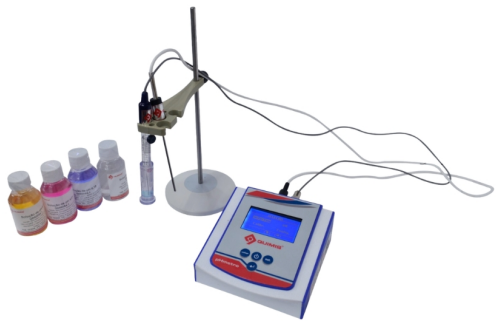

90~240 V
Tensão

10 W
Potência

1,5 kg
Peso

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. Externas (CxLxA)
Q400AS	90~240 V	10 W	1,5 kg	

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em plástico ABS, compacto, robusto com fino acabamento;
- Indicação digital em amplo display gráfico de cristal líquido de fácil visualização, com 128 × 64 pixels;
- Indicação digital simultânea do valor de pH, mV e temperatura;
- Funções de stand-by, pH e milivolts;
- Faixa de medição de ?2,00 pH a 20,00 pH e ± 2000 mV absoluto;
- Compensação automática da temperatura entre 0 e 100 °C, por meio de sensor Pt-100;
- Suporte dos eletrodos com plataforma;
- Calibração em três pontos;
- Precisão: ± 0,2 °C, ± 0,02 pH e ±0,2 mV;
- Reprodutibilidade de ± 0,01 pH e ± 0,1 milivolts;
- Legibilidade: 0,01 pH, 0,1 mV e 0,1 °C;
- Sensor de temperatura PT100 encapsulado em aço inox;
- Acompanha fonte de alimentação, 100 mL buffer ph 9,18; 100 mL de buffer para 6,86; 100 mL de solução buffer pH 4,01; 100 mL de solução de repouso, sensor de temperatura, suporte de eletrodos e manual de instruções;
- **Obs: Não acompanha eletrodo (vendido separadamente);**
- **Na compra do eletrodo junto ao pHmetro, será enviado em cortesia certificado de calibração acredito pela coordenação geral de acreditação do INMETRO sob o número CAL 0525. Calibração elétrica por comparação com medidor de tensão ou multímetro padrão, calibração elétrica por comparação com simulador de pH/mV padrão, calibração com material de referência certificado, método de dois pontos, conforme o procedimento técnico PT.04.**

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290