
Viscosímetro Saybolt Q288SR

A viscosidade em SSU (segundos Saybolt universal), atende as normas ASTM-D-88 e ABNT-MB326. Esta determinação é embasada no tempo de escoamento de uma quantidade de amostra através de orifícios padronizados.

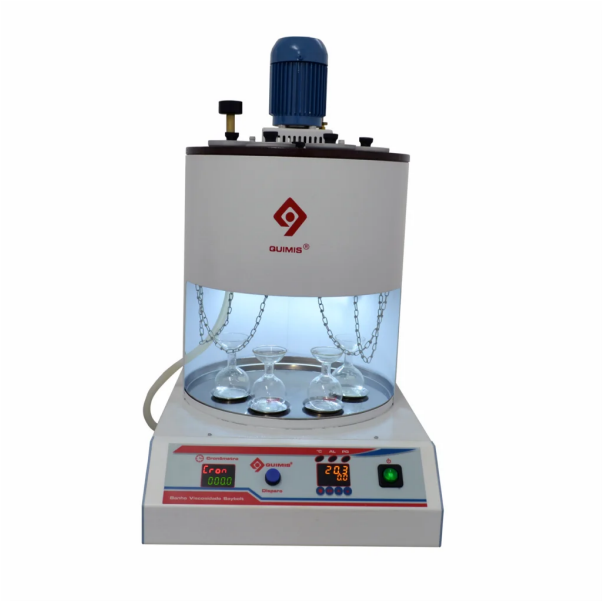

110 V a 220 V
Tensão

1.500 W
Potência

36x36x60 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelos	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLxA)
Q288SR14	110 V	1.500 W	36x36x60 cm
Q288SR24	220 V	1.500 W	36x36x60 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço com revestimento em epóxi eletrostático;
- Acomoda 4 provas de forma simultânea;
- Tubos internos do viscosímetro completamente em aço inox 304;
- Tubo para dreno do tanque, com registro na parte superior e controle para nível constante;
- Serpentina de refrigeração; pode-se fazer circular líquido refrigerante;
- Iluminação fluorescente dirigida aos copos receptores da amostra;
- Resistência do tipo tubular blindada;
- Faixa de trabalho entre 0 °C e 120 °C (32 °F e 248 °F), sendo que para trabalhos muito próximos ou abaixo da temperatura ambiente e necessário circular líquido refrigerante vindo da unidade refrigeradora Q214M (opcional);
- Controlador de temperatura microcontrolado com décimo de graus, precisão + 0,05 °C;
- Sensor de temperatura de Pt 100 em aço inox;
- Cronômetro digital de 0,0 a 999,9 segundos com disparador eletrônico;
- Acompanham 4 orifícios (2 furol e 2 universais), chave para remoção dos orifícios, peneira em aço inox de 100 Mesh, pistão limpador dos tubos, suporte para termômetro ASTM, 4 frascos Saybolt de 60mL, 4 tampas para cobrir os tubos e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290