
Viscosímetro Saybolt Q288SR

La viscosidad en SSU (segundos Saybolt universal), cumple con las normas ASTM-D-88 y ABNT-MB326. Esta determinación se basa en el tiempo de escurrimiento de una cantidad de muestra a través de orificios estandarizados.

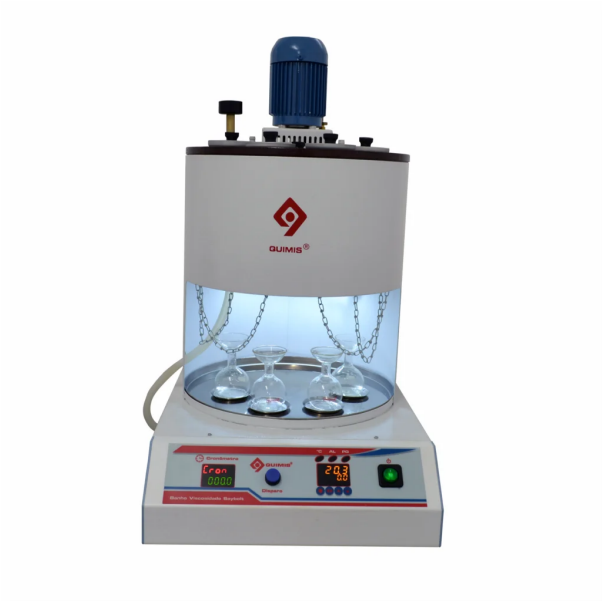

110 V a 220 V
Tensión

1.500 W
Potencia

36x36x60 cm
Dim. Externas (PxAxA)

Especificaciones técnicas

Modelos	Tensión	Potencia	Dim. Externas (PxAxA)
Q288SR14	110 V	1.500 W	36x36x60 cm
Q288SR24	220 V	1.500 W	36x36x60 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero con revestimiento en epoxi electrostático;
- Acomoda 4 pruebas de forma simultánea;
- Tubos internos del viscosímetro completamente en acero inoxidable 304;
- Tubo para drenaje del tanque, con registro en la parte superior y control para nivel constante;
- Serpentín de refrigeración; se puede hacer circular líquido refrigerante;
- Iluminación fluorescente dirigida a los vasos receptores de la muestra;
- Resistencia de tipo tubular blindada;
- Rango de trabajo entre 0 °C y 120 °C (32 °F y 248 °F), siendo que para trabajos muy próximos o por debajo de la temperatura ambiente es necesario circular líquido refrigerante proveniente de la unidad refrigeradora Q214M (opcional);
- Controlador de temperatura microcontrolado con décimas de grado, precisión ± 0,05 °C;
- Sensor de temperatura de Pt 100 en acero inoxidable;
- Cronómetro digital de 0,0 a 999,9 segundos con disparador electrónico;
- Incluyen 4 orificios (2 furol y 2 universales), llave para remoción de los orificios, tamiz en acero inoxidable de 100 Mesh, pistón limpiador de los tubos, soporte para termómetro ASTM, 4 frascos Saybolt de 60 mL, 4 tapas para cubrir los tubos y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290