
Agitador mecânico mini Q235

Aparelho versátil e eficiente para preparações de experimentos piloto ou nos laboratórios químicos de controle de qualidade das indústrias farmacêuticas, alimentícia, agricultura e faculdades, onde a agitação e mistura de substâncias líquidas é essencial.

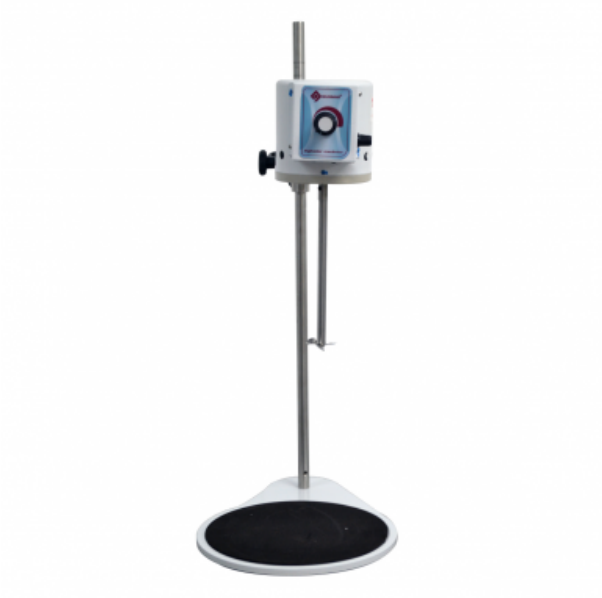

110 v a 220 v
Volts

50 w
Potência

24 x 45 x 52 cm
Dim. externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Volts	Potência	Dim. externas (CxLxA)
Q235-1	110 v	50 w	24 x 45 x 52 cm
Q235-2	220 v	50 w	24 x 45 x 52 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em alumínio revestido com epóxi eletrostático, com design cilíndrico;
- Robusta e estável base em ferro fundido com haste vertical em aço inox;
- Motor de indução, silencioso, não produz faíscas;
- Agita até 15 litros de líquidos com viscosidade semelhante à da água;
- Haste de agitação em aço inox com 21 cm de comprimento;
- Hélice de três pás em aço inox com 42 mm de diâmetro, removível;
- Duplo controle de velocidade que permite regulagem entre 100 e 1.700 rpm, com pontos de referência entre 1 e 10;
- Manípulos para posicionamento do motor no suporte, permitindo várias regulagens:
- A) de altura no suporte de sustentação;
- B) de posicionamento lateral;
- C) da distância entre o suporte e o centro do recipiente;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha base com haste de fixação, hélice de três pás com 42 mm de diâmetro em aço inox 304 e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290